

照明回路 (30A-C) 上部よりたちおろし

[直3][直4]

[57]~[68]

[49]~[52]

[41]~[48]

[33]~[40]

[25]~[32]


[17]~[24]

[9]~[16]
(9/10を常設
Frlにて使用)

[1]~[8]
(1~7を常設
CLにて使用)

[53]~[56]
(55/56を常設
Frlにて使用)

[直1][直2]

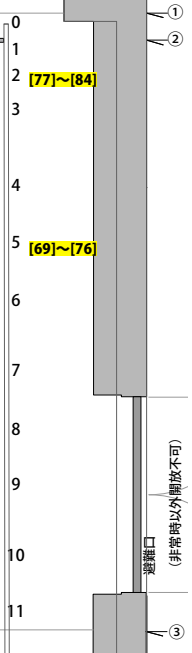

生活支援型文化施設コンカリーニョ 劇場基本データ

<ul style="list-style-type: none"> ■ 内寸 W=13,364mm D=17,125~17,180mm (突起部含まず) ■ 面積 約228.8㎡ (約69.3坪) ■ 基本舞台部分 W=13,364mm (袖幕無し時・突起部含まず。) W=約7,200mm (袖幕使用時・袖幕位置により変動) D=7,272mm (大黒幕開放時・壁まで) D=5,730mm (大黒幕閉時) *奥行きは909mm拡張可能。 H=450mm (他に、0mm、300mm、600mmでの使用可能) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 照明・美術バトン高 約6,300mm (劇場床面より) ■ 高所作業用足場 約5,600mm (劇場床面より) ■ グレー破線より外側 キャットウォーク部分 H=4,470mm ① 梁張り出しライン (奥行き1,272mm/これより奥 H=3,170mm) ② 常設大黒幕ライン ③ 基本舞台ライン ■ 常設客席数 173席 (スチール製スタッキングチェア) 	<ul style="list-style-type: none"> — 〓— キャットウォーク手すりバトン (最奥上段) H=5,790mm — 〓— 常設大黒幕 (センター割・レール常設) *照明機材設置不可 — 〓— 照明バトン H=6,300mm (場所による誤差あり) — 〓— キャットウォーク手すりバトン H=5,1700mm — 〓— 作業足場下部バトン H=5,600 (場所による誤差あり。) □ 高所作業用足場 (CL及びバトンのマーカ―は劇場部分のセンター基準)
---	---	---